


GBS 242 GH AUTOCUT




01.



02.



03.

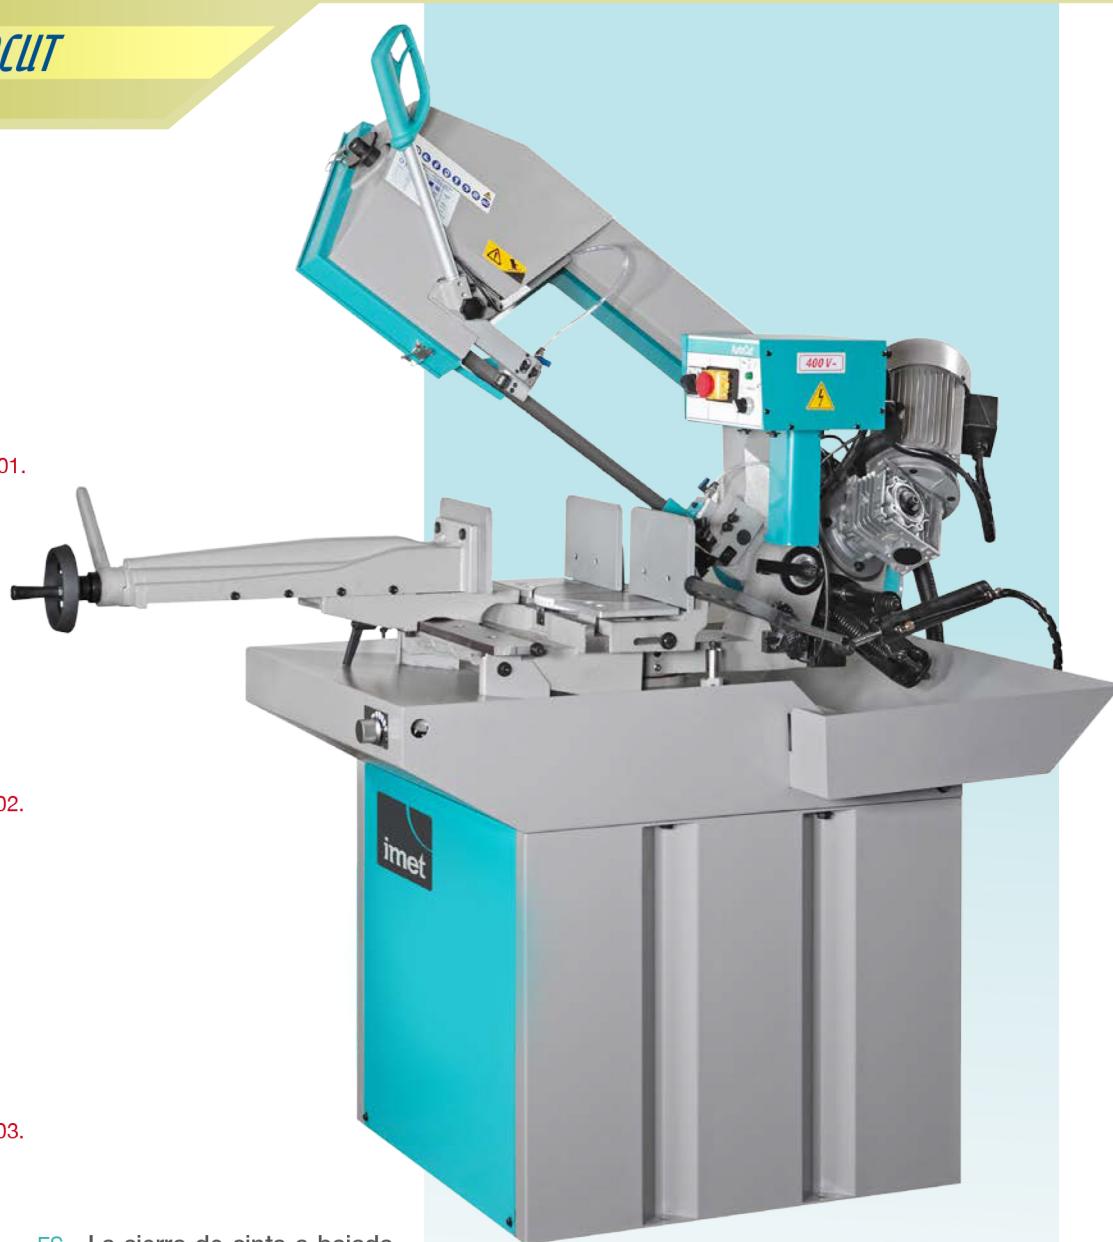

FR - Scie manuelle à descente assistée pour couper jusqu'à 45° droite et 60° gauche.
Conçue pour coupes de petite et moyenne charpente.

(01.) Large plan de travail, pivotant sur billes, qui tourne avec l'archet et se ne use pas.

Etai glissante transversalement sur le plan de travail à blocage et positionnement rapide. Guides lame avec des parties en métal dur et roulements supplémentaires antérieurs pour l'alignement de la lame. Interrupteur général à clé avec protection magnétothermique, pousoir d'urgence, bobine de tension minimal. Ajustement de la tension du ruban sur la partie antérieure de l'archet, contrôlé par une fin de course, Bouton pousoir de démarrage dans la poignée. Socle avec réservoir et électropompe pour la lubro-réfrigération; ruban bimétal.

VERSION GH Fonctionnement à descente assisté avec 3 moyens d'usage:

- A Emploi comme machine manuelle.
- B Approche rapide.
- C Approche et coupe autonomes, à vitesse réglable avec arrêt à la fin de la coupe.

ES - La sierra de cinta a bajada controlada de la linea GBS por corte de pequeñas y medianas producciones de serie sea de mecanizado y de carpintería ligera y pesada, corta a angulo desde 45° Izquierda hasta 60° derecha.

(01.) Plano de apoyo amplio con rotación junto a l'arco por evitar el desgaste del mismo, gira sobre esferas de aceros templado. Mordaza con guías reglable, deslizable transversalmente sobre el plano de trabajo con acercamiento rápido. Patines guia hoja con placas en metal endurecido y cojinetes adicionales para un alineamiento óptimal de la hoja. Interruptor general con protección térmica bloqueable, pulsador de emergencia, bobina de mínima tensión. Base de apoyo componible con tanque y bomba eléctrica por refrigeración incluida.

VERSION GH: Funcionamiento con selector a tres posiciones:
 - A Corte manual.
 - B Acercamiento rápido al material da cortar.
 - C Corte automático con bajada autónoma y interruptor regulable por el fin de corte.

FR (01.) Large plan de travail, pivotant sur billes qui tourne avec l'archet et se ne use pas.

(01.) Plano de apoyo amplio con rotación junta a l'arco por evitar el desgaste del mismo, gira sobre esferas de aceros templado

FICHE TECHNIQUE - FICHA TÉCNICA

					102
<input type="checkbox"/> 0°	250	210	290X210	3~	
<input checked="" type="checkbox"/> 45°	220	200	210X200		
<input checked="" type="checkbox"/> 60°	140	130	140X130		
<input checked="" type="checkbox"/> 45°	170	170	170X170		

1.1/1.3	35/70	H 27	290	B 1500
		s 0.9		L 1250
			L 2965	H 1700 h 940