

→ PERCEUSE D'ÉTABLI PE 32
PERCEUSE À COLONNE PC 32

Cincinnati

VR



→ Equipement standard

- Roulements coniques à rattrapage de jeu.
- Cabestan 4 branches.
- Butée de profondeur sur colonnette.

PE 32

PC 32

→ Caractéristiques techniques

Capacité de perçage - Acier 60 kg (mm)	32
Capacité de taraudage	M22
Cône de broche	CM 3
Diamètre du fourreau de broche (mm)	80
Course de broche (mm)	150
Alimentation standard (Volt) Nous consulter pour une autre tension	Tri/400
Distance broche colonne (mm)	300
Diamètre de la colonne (mm)	115
Vitesses	
12 vitesses de 100 à 3 800 Tr/min	

→ Options accessoires

Pour version colonne : table carrée réversible avec étau à l'opposé TCE

Taraudage avec fonction débouillage par pédale et inversion en fond de trou par détecteur de position

Eclairage 24 Volts

Arrosage

Version établi

Version colonne

Socket avec cuvette

Standard

Avec porte et tablette

Dispositif descente micrométrique

Descente automatique embrayage électromagnétique

1 avance : 0,1 mm/tr

Descente automatique embrayage électromagnétique

3 avances : 0,08 - 0,12 - 0,20 mm/tr

Colonne rehaussée en version établi

100 ou 200mm

Socket mécanicien

(pour perceuse à colonne)

700 x 450 2 Rainures en T 14mm

Entraxe : 170mm

Arbre de montage CM3/B16

avec mandrin Autoserrant 2,5 à 16mm

Kit de taraudage


Etau de perçage ouverture et largeur de mors 120mm EP120 BF

Fluoperçage

Sécurité renforcée pour éducation Nationale (éclairage 24V inclus)


→ PE 32

- Poids : 255 kg
- Table : 430 x 427 mm
- 2 rainures en T 14 mm
- Entraxe : 170 mm

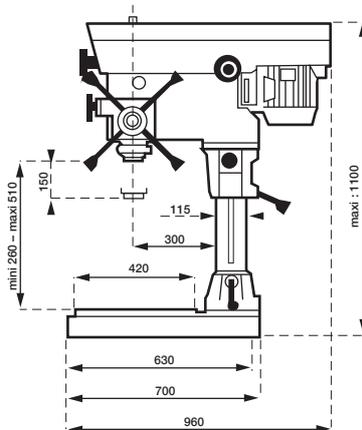

→ PC 32

- Poids : 310 kg
- Table TR : 430 x 427 mm, 2 rainures en T entraxe 140 mm
- Table TCE : 410 x 340 mm, 3 rainures en T entraxe 100mm

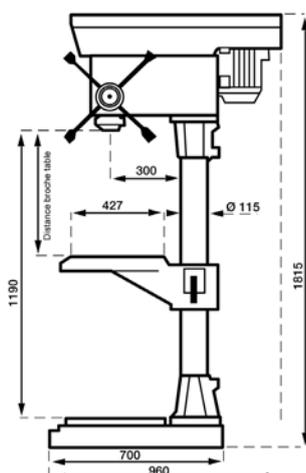

Distance broche-table TR : 115-720 mm

Distance broche-table TCE : 55-660 mm



Kit taraudage



Etau EP 120 BF



Tête multibroches