

→ PERCEUSE SENSITIVE
HAUTE VITESSE PE 5

Cincinnati

VR



Conception et réalisation françaises.
Conformes aux normes européennes CE.

www.cincinnati.fr

→ Equipement standard

- Broche en acier traité haute résistance, montée sur roulements de précision.
- Fonctionnement doux et silencieux : un roulement supplémentaire monté sous la poulie broche absorbe la tension de la courroie, élimine le bruit et réduit l'usure de la transmission.
- Deux modèles : à pince ou à mandrin. Fourreau rectifié et rodé dans son alésage.
- Descente sensitive par cabestan monobranche réglable dans n'importe quelle position pour diminuer la fatigue de l'opérateur.
- Ressort d'équilibrage du fourreau ajustable pour éviter la détérioration des outils.
- Transmission par poulies interchangeables, en alliage léger, équilibrées en usine.
- Réglage de la profondeur de perçage sur vernier circulaire avec butée micrométrique.

PE 5

→ Options accessoires

Eclairage 24 Volts

Arrosage

Socle avec cuvette, porte et tablette

Arbre porte mandrin pour PE5 à pince

Etau de perçage ouverture et largeur de mors 100mm EP100 BF

Sécurité renforcée pour éducation Nationale (éclairage 24V inclus)

Table grand passage 310mm

→ Caractéristiques techniques

Capacité de perçage - Acier 60 kg (mm)	5
Cône de broche	DIN B10 ou pince
Diamètre du fourreau de broche (mm)	40
Course de broche (mm)	40
Alimentation standard (Volt)	Tri/400
Nous consulter pour une autre tension	
Distance broche colonne (mm)	120
Diamètre de la colonne (mm)	60



Vitesses

Version Cône Din B10 : 9 vitesses de 440 à **12 000 tr/min**

Version Pince : 10 vitesses de 440 à **18 000 tr/min**

→ PE 5

- Poids : 40 kg - Table rectangulaire rectifiée 240 x 230 mm

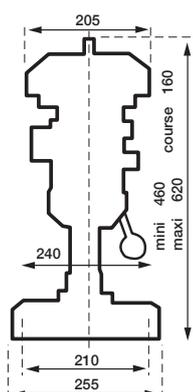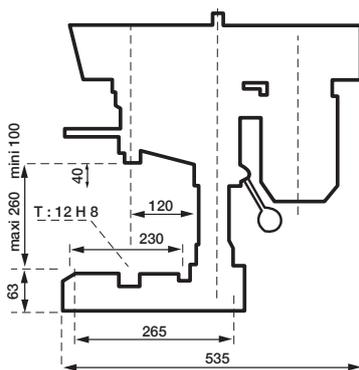

Socle



Arrosage



Etau EP 100 BF



Arbre pour porte mandrin pour PE 5 pince